




型号  
RC03III-1512

- ◆ 配置：高转速铣刀、弹簧刀、刻字刀、柔性笔套
- ◆ 全新工业外观设计，既是产品，又是展品
- ◆ 真空吸附，全新风道设计，吸力同比RC03II提升15%
- ◆ Jtouch智能全触控屏幕
- ◆ 经纬全新模板设计软件
- ◆ 十四五部委级本科教材编撰企业
- ◆ 全新结构设计，切割速度同比RC03II提升25%

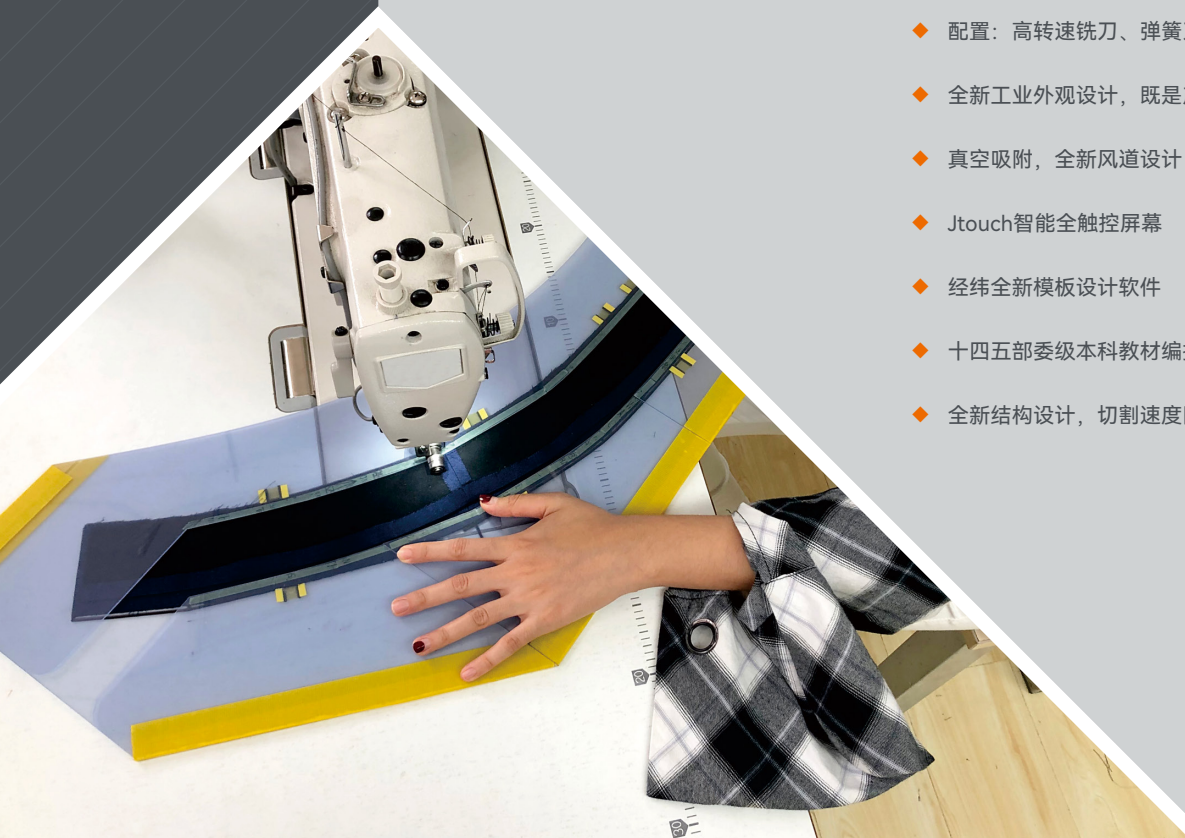

## 服装模板

智能一体化裁切解决方案



# RC03III-1512

## 产品介绍

### 模板成品



上袖模板



开口袋模板



拼小肩模板



上级领模板



下级领模板




开省位模板



做袋盖模板

## 产品应用



## 多种工具



铣刀工具



刻字刀工具



弹簧刀工具



柔性笔套工具

## 技术参数

以下参数本公司保留最终解释权，如有变动，恕不另行通知。

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| 型号       | RC03III-1512                           |
| 工作方式     | 与市场通用服装CAD兼容，电脑操作与裁切同时进行，快速完成数据传输      |
| 裁切方式     | 多直径铣刀（可更换）、特种钨钢刀、8组不同的笔画、半刀、全刀设置       |
| 铣刀直径     | 3.175mm、4.3mm、可选6mm、8mm                |
| 最大裁切速度   | 1000mm/s（根据不同裁切材料）                     |
| 最大裁切厚度   | 10mm                                   |
| 裁切材料     | PVC板、亚克力板、密度板、塑料板硬质材料、牛皮纸、白卡纸、鸡皮纸..... |
| 重复精度     | ±0.05mm                                |
| 整机功率     | 4.2kW                                  |
| 最高主轴电机转速 | 30000 (r/min)                          |
| 材料固定方式   | 分区真空吸附                                 |
| 数据格式     | PDF/XML/CUT/NT                         |
| 操作面板     | Jtouch智能全触控屏幕                          |
| 传动系统     | 混合步进电机、高精度直线导轨、同步带                     |
| 额定电压     | AC 380V±10%50Hz(机箱电源AC 220V)           |
| 总重量      | 350kg                                  |
| 有效工作范围   | 1500mm×1200mm                          |
| 整机尺寸     | 2165mm×1845mm×1300mm                   |

宁波经纬数控股份有限公司

地址：宁波市国家高新区剑兰路1206号 | 销售热线：0574-87975939 0574-87918771

邮箱：info@jingwei.com.cn | www.jingwei.com.cn | 服务热线：400-100-0128



经纬官方微信