


CB08III-2513-PM

智能一体化裁切解决方案



国产替代方案

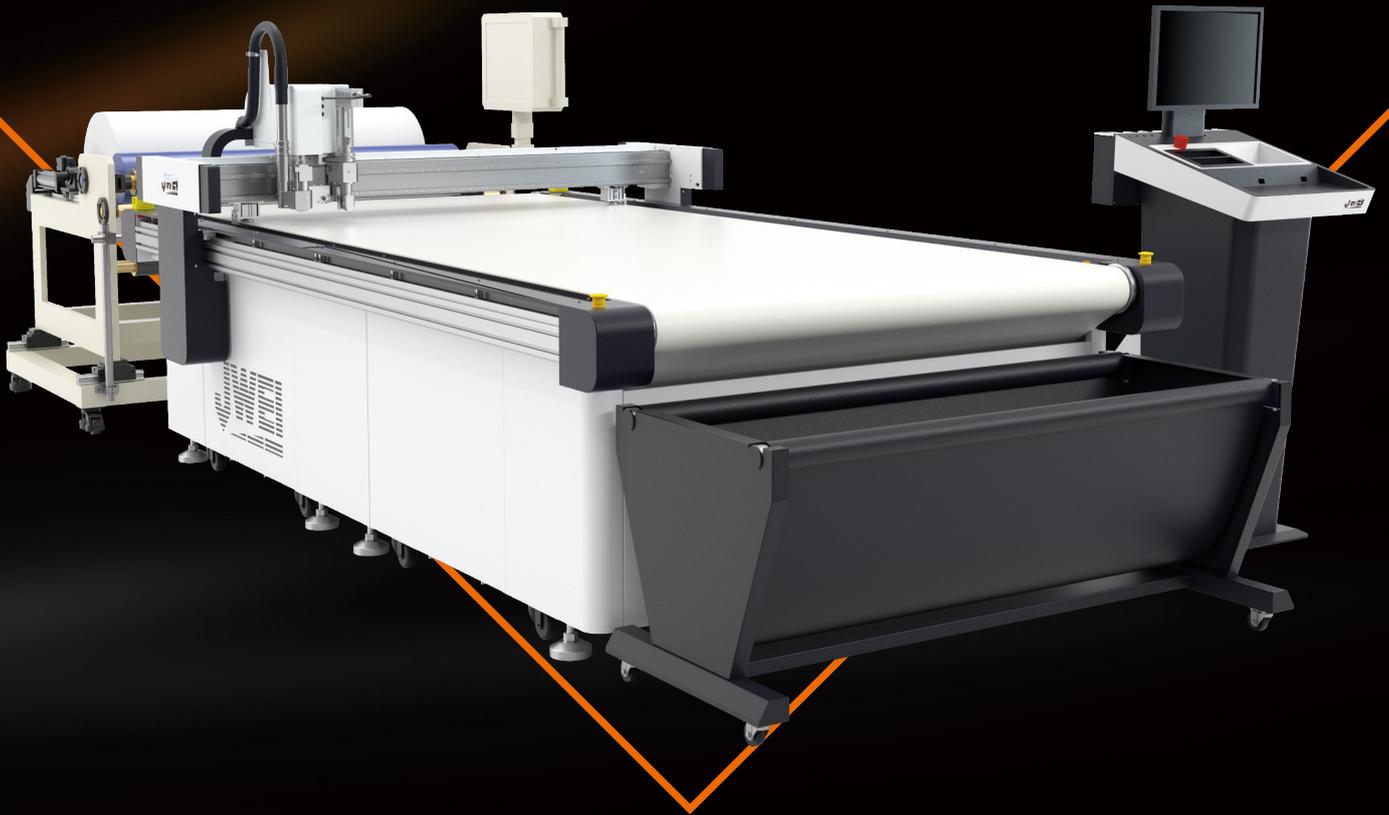

无缝对接流水线



裁切行业专家

多种功能

经纬裁切：始终专业，始终可靠

- ◆ **灵活生产**
轻松切换工艺，适配多样化光伏组件尺寸，整机高度定制化可选
- ◆ **无缝融入**
硬软件均可适配您现有生产流水线，基本无需人工干预
- ◆ **极致高效**
1.5m/s高速裁切（传统手工的10倍+），生产效率倍增
- ◆ **高精度闭环**
±0.1mm切割精度，对比粗裁机±2mm提升20倍
- ◆ **洁净冷切**
全程无烟雾粉尘，100%满足车间环保要求
- ◆ **全自动集成**
自动送切+排版软件，3秒排版，降本增效，复杂异形85%以上利用率
- ◆ **多功能一体**
标配高精度冲孔工具，一机完成多工序


多种材料



EVA胶膜



POE胶膜



柔性太阳能电池板



TPU/基膜


技术参数

以下参数本公司保留最终解释权，如有变动，恕不另行通知。

型号	CB08III-2513-PM
多功能机头	多工具固定孔位，工具快插式固定，更换切割工具方便迅捷、即插即用，集裁切、冲孔等功能于一体
工具配置	电动振动切割工具、冲孔工具、飞刀工具等
安全装置	采用红外线感应，反应灵敏、安全可靠
送料支持最大卷径	500mm
送料支持最大重量	200kg
送料支持最大宽幅	1300mm
配套设备工作面高度	870±50mm
裁切材料	光伏EVA膜、各类柔性复合材料等
重复精度	±0.05mm
材料固定方式	真空吸附
伺服分辨率	±0.01mm
传输方式	以太网口
额定电压	380V±10%
最大裁切尺寸	2500mm×1300mm
送料机尺寸	1929mm×1484mm×1548mm
裁床尺寸	3330mm×1915mm×1410mm

可定制工作区域

模块化拼接设计结构，快速定制您所需尺寸。



宁波经纬数控股份有限公司

地址：宁波市国家高新区剑兰路1206号 | 销售热线：0574-87975939 0574-87918771

Email: info@jingwei.com.cn | www.jingwei.com.cn | 服务热线：400-100-0128



经纬官方微信