


SC1625

板材送切收智能一体化裁切解决方案

全自动送收料系统 · 背扫背切系统 · 叉车式上下料

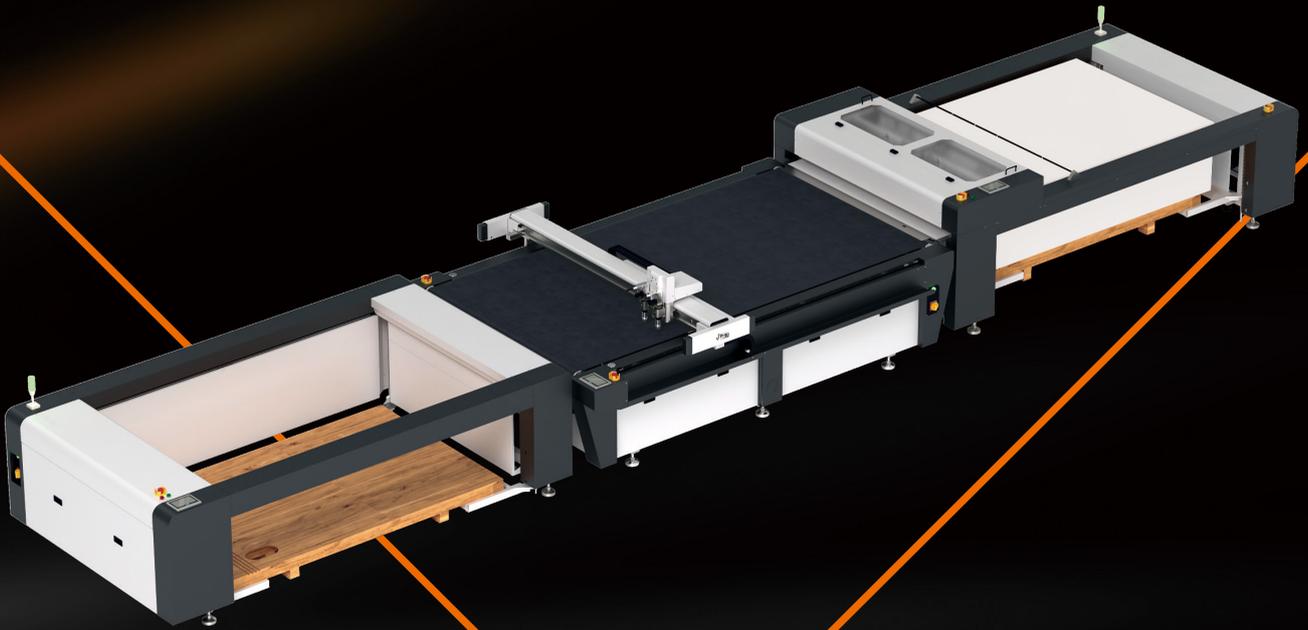

高速度/高精度



吸附提升



低噪运行

SC1625

客户成功 · 创新赋能

- ◆ **全新M7控制主板，性能全面提升**
有效提升运动控制算法，裁切完成时间节省30%。
- ◆ **低噪运行，告别嘈杂（可选）**
实验室64dB级低噪运行，与常见家用电器运行音量相当。
- ◆ **吸附提升，牢不可破**
采用全新风道优化，吸附力平均提升30%以上。
- ◆ **全新外观，颜值王道**
更符合当代审美的工业设计元素，内外兼修。

多种材料



亚克力



雪弗板



太空板



磁贴



铝塑板

多种工具



振动刀
工具



泡沫裁切
工具



飞刀
工具



半刀
工具



镭铣
工具



中心/偏移
拖刀工具



压切
工具



V-CUT多角度
开槽工具



灰卡开槽
工具



相框开槽
工具



白卡开槽
工具



压痕
工具

技术参数

以下参数本公司保留最终解释权，如有变动，恕不另行通知。

型号	SC1625
多功能机头	双工具固定孔位，工具快插式固定，更换切割工具方便迅捷、即插即用，集裁切、压痕、绘图、镭铣等功能于一体
工具配置	电动振动切割工具、拖刀工具、绘图工具
最大裁切速度	1800mm/s (根据不同裁切材料)
最大裁切厚度	50mm (根据不同裁切材料可进行定制)
最大装料高度(含拖盘)	750mm
最大送料厚度	22mm
单张送料重量	5kg
最大送收料装料尺寸(宽x长)	1600mm×2500mm
最小送收料装料尺寸(宽x长)	600mm×900mm
裁切材料	ABS板、PVC板、太空板、铝塑板、灯片、背胶、雪弗板、KT板、亚克力、磁性贴、不干胶等等
材料固定方式	真空吸附
传输方式	以太网口
传动系统	高级伺服系统、进口直线导轨、同步带、丝杠
额定功率	17kW
额定电压	380V±10%
最大裁切尺寸(宽x长)	1600mm×2500mm
整机尺寸(宽x长x高)	2620mm×10660mm×1325mm (送: 2060mm×3630mm×1250mm、切: 2504mm×3571mm×1325mm、收: 2060mm×3630mm×1250mm)

宁波经纬数控股份有限公司

地址: 宁波市国家高新区剑兰路1206号 | 销售热线: 0574-87975939 0574-87918771

Email: info@jingwei.com.cn | www.jingwei.com.cn | 服务热线: 400-100-0128



经纬官方微信