




CBP05-2218-RQ

- ◆ 一款专为快反&打样而生的智能裁切机。
- ◆ 全新升级控制系统，综合裁切效率较上代提升25%。
- ◆ 全新升级跟随吸风，材料吸附更牢固，对于小转角图形、小尺寸裁片及薄、滑、弹的特殊材料吸附效果更佳。
- ◆ 可选装热可消喷字用于衬衫收省定位和西服二次精裁，传统多道工序一机完成，提高裁剪快速反应效率。
- ◆ 掌握降噪核心科技，噪音小于64分贝，对于裁剪办公一体用户更友好。
- ◆ 嘉架面料同步喷切，四喷相较双喷效率翻倍，板房打样快人一步。
- ◆ 支持对接客户ERP、MES等信息系统，实现生产实时监控。

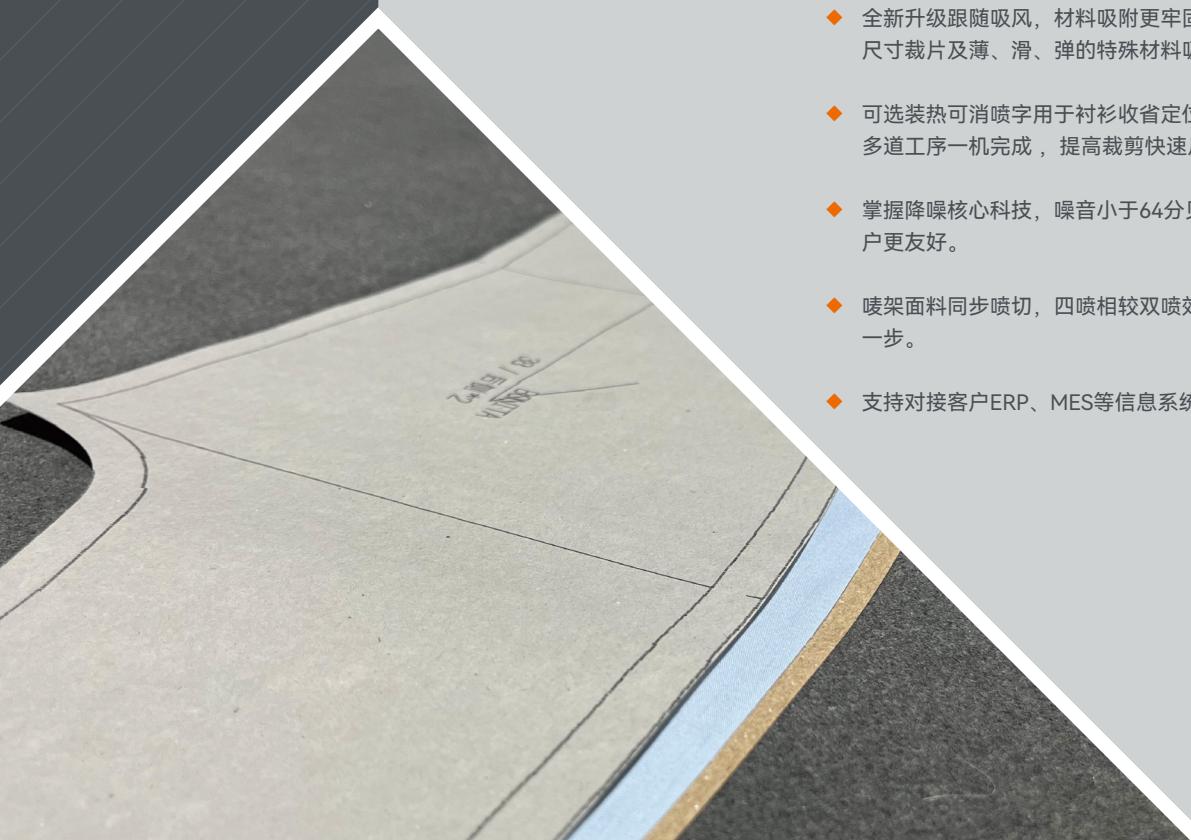

快反&打样

智能一体化裁切解决方案

CBP05-2218-RQ

针织

梭织

丝绸



亚麻

雪纺

三防

多种材料

CBP05-2218-RQ快反&打样智能一体化裁切解决方案，兼容材料广，可裁切多种纺织类材料。

多种工具

1mm振动工具



飞刀工具



独立冲剪口工具



冲针冲孔工具



气动笔工具



双冲模块工具



喷字工具



四喷墨工具

技术参数

以下参数本公司保留最终解释权，如有变动，恕不另行通知。

型号	CBP05-2218-RQ	
切割模式	领先款	双刀座+双冲+旋转冲针+气动笔
	旗舰款	双刀座+双冲+旋转冲针+气动笔+四喷墨
工具配置	飞刀工具、振动工具、剪口工具、定位工具、画线工具、画笔工具、喷墨工具等	
最大裁切速度	1600mm/s	
最大裁切厚度	10mm (根据不同裁切材料)	
裁切材料	针织、梭织、皮毛(如羊剪绒)牛津布、帆布、海绵、仿皮、棉麻料、混纺布料等各类服装、箱包、沙发面料及地毯织物	
材料固定方式	真空吸附	
重复精度	±0.05mm	
数据传输方式	以太网口	
清收废系统 (选配)	清台面系统、废料自动收集器	
对条对格 (选配)	投影对条对格系统	
	视觉对条对格系统	
操作面板	中英文液晶触摸屏	
传动系统	高精度电机、直线导轨、齿轮齿条	
额定容量	16kVA	
数据格式	PLT、HPGL、NC、AAMA、DXF、XML、CUT、PDF等	
额定电压	AC 380V±10%	
整机重量	1800kg	
切割区域	2200mm×1800mm	
收料区域	2000mm×1800mm	
整机尺寸	5005mm×2937mm×1350mm (不含收料斗、操作台)	

宁波经纬数控股份有限公司

地址：宁波市国家高新区剑兰路1206号 | 销售热线：0574-87975939 0574-87918771
邮箱：info@jingwei.com.cn | www.jingwei.com.cn | 服务热线：400-100-0128



经纬官方微信