


SG1625 送切收

智能一体化裁切解决方案



全自动送收料系统

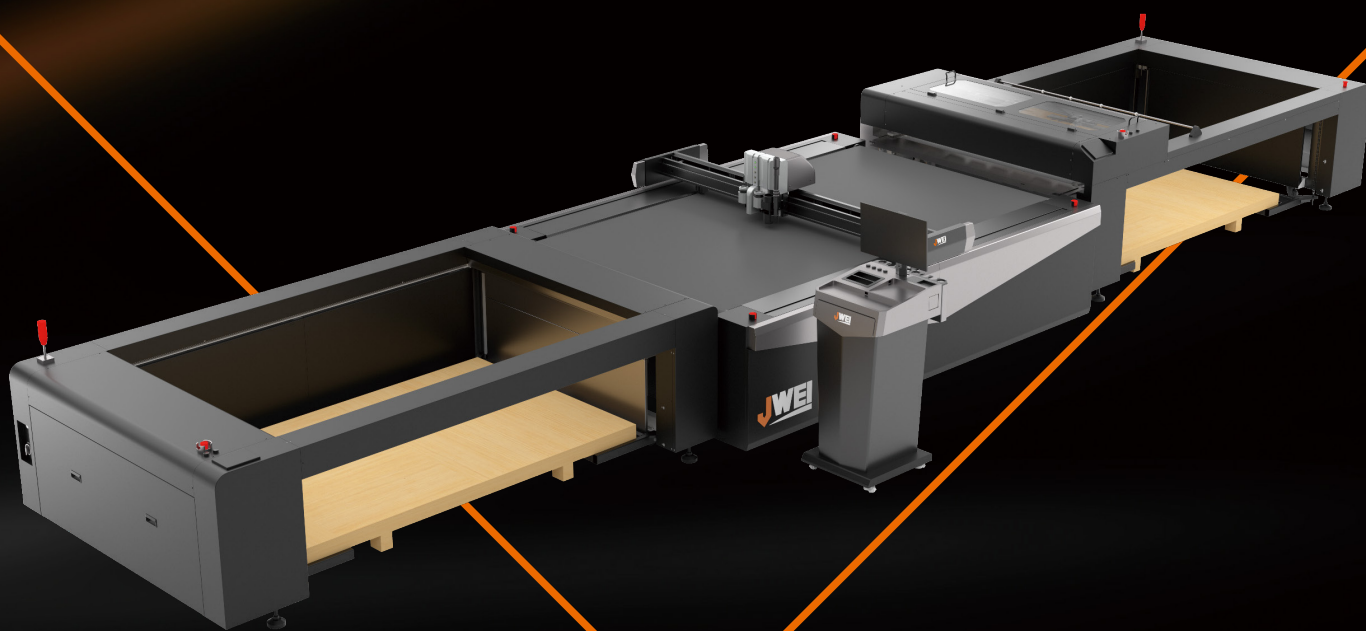


全自动换工具



高速度/高精度

- ◆ **全自动送料系统**
叉车堆垛式自动上下料系统，批量异型轻松裁切。
- ◆ **高精度升级**
由完全自主研发的控制系统实现。
- ◆ **全自动换工具**
彻底解放双手，复杂工艺一键完成。
- ◆ **生产节拍稳定高效**
送料、重张检测准确性近99.5%，生产节拍提升25%。

多种材料



亚克力



雪弗板



太空板



磁贴



铝塑板

多种工具

振动刀
工具泡沫裁切
工具飞刀
工具半刀
工具镗铣
工具中心/偏移
拖刀工具压切
工具V-CUT多角度
开槽工具灰卡开槽
工具相框开槽
工具白卡开槽
工具压痕
工具

技术参数

以下参数本公司保留最终解释权，如有变动，恕不另行通知。

型号	SG1625送切收
多功能机头	多工具固定孔位，工具快插式固定，更换切割工具方便迅捷、即插即用，集裁切、压痕、绘图、镗铣等功能于一体，可选ATC自动换刀
工具配置	电动振动切割工具、拖刀工具、飞刀工具、铣刀工具、绘图工具等
最大裁切速度	2000mm/s*
最大裁切厚度	50mm*
最大装料高度(含拖盘)	650mm
单张最大厚度	4mm
单张送料重量	1kg
最大送料装料尺寸(宽x长)	1600mm×2500mm
最小送料装料尺寸(宽x长)	297mm×420mm
裁切材料	ABS板、PVC板、太空板、铝塑板、灯片、背胶、雪弗板、KT板、亚克力、磁性贴、不干胶等等
材料固定方式	真空吸附
传输方式	以太网口
传动系统	总线控制器、高级伺服系统、进口直线导轨、丝杠、研磨级0齿隙斜齿
额定容量	21.3kVA
额定电压	380V±10%
整机重量	4240kg
最大裁切尺寸(宽x长)	1600mm×2500mm
整机尺寸(宽x长x高)	2570mm×11150mm×1415mm (送: 2160mm×3820mm×1200mm、切: 2570mm×3380mm×1415mm、收: 2100mm×3950mm×1050mm)

说明: *为根据材料和应用而定

宁波经纬数控股份有限公司

地址: 宁波市国家高新区剑兰路1206号 | 销售热线: 0574-87975939 0574-87918771

邮箱: info@jingwei.com.cn | www.jingwei.com.cn | 服务热线: 400-100-0128



经纬官方微信