


SL1632 送切收

APC 智慧生产线解决方案



超高速3m/s

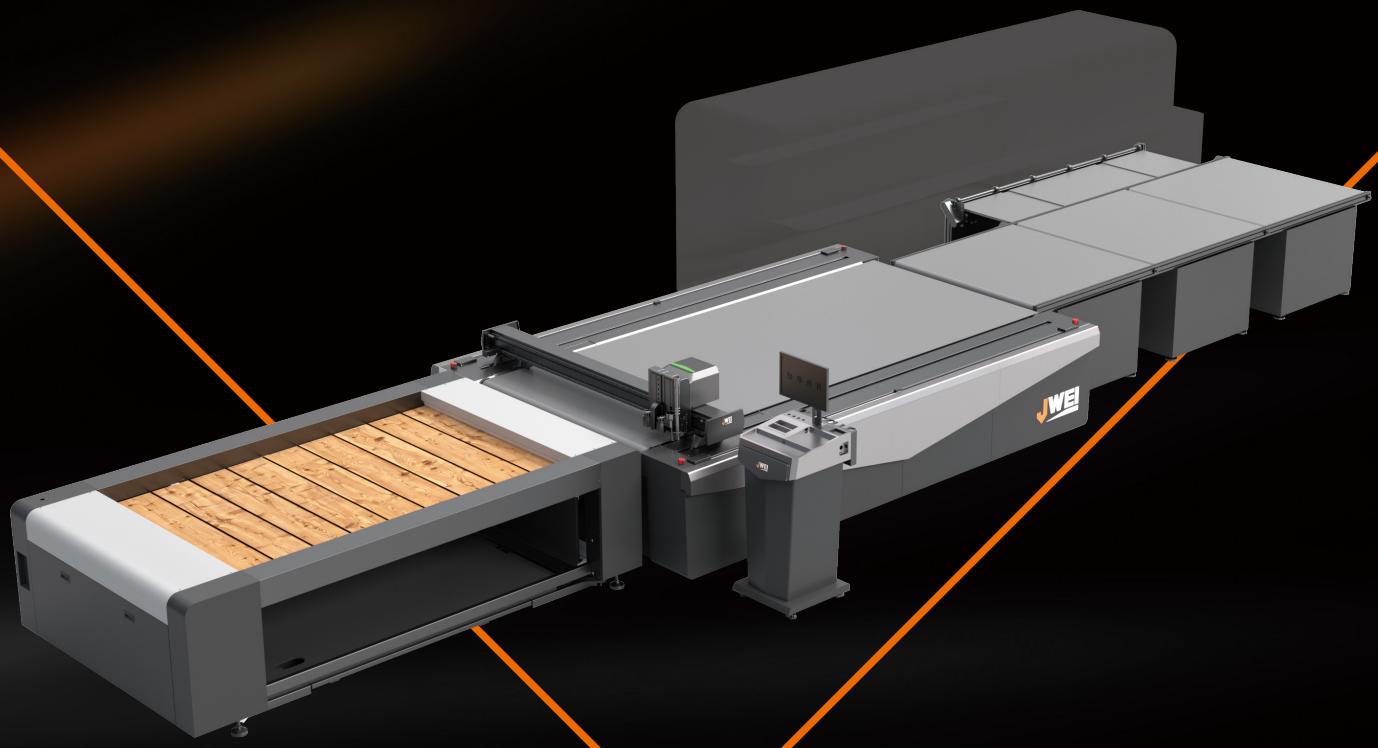

平台对接



自动收料

◆ 无缝对接印刷设备
从上料起全程无人值守

◆ 板材整送整收(选配)
叉车运输，快捷便利

◆ 高效节奏，快人一步
加工速度最快可达360张/天(12小时)

◆ 自动识别材料信息
确保流水线持续高效运转

多种材料



亚克力



雪弗板



太空板



磁贴



铝塑板

多种工具

振动刀
工具泡沫裁切
工具飞刀
工具半刀
工具镂铣
工具中心/偏移
拖刀工具压切
工具V-CUT多角度
开槽工具灰卡开槽
工具相框开槽
工具白卡开槽
工具压痕
工具

技术参数

以下参数本公司保留最终解释权，如有变动，恕不另行通知。

型号	SL1632送切收
多功能机头	多工具固定孔位，工具快插式固定，更换切割工具方便迅捷、即插即用，集裁切、压痕、绘图、镂铣等功能于一体，可选ATC自动换刀
工具配置	电动振动切割工具、拖刀工具、飞刀工具、铣刀工具、绘图工具等
最大运行速度	3000mm/s *
最大裁切厚度	50mm *
重合精度	< 0.05mm *
裁切材料	ABS板、PVC板、太空板、铝塑板、灯片、背胶、雪弗板、KT板、亚克力、磁性贴、不干胶等等
材料固定方式	真空吸附
软件分辨率	0.025、0.01、0.1可选
传输端口	以太网口
传动系统	总线控制器、高级伺服系统、进口直线导轨、丝杠、直线电机驱动
指令系统	HP-GL兼容格式
自动对刀方式	非接触式对刀，可以对拖刀、飞刀、振动刀、压痕工具、开槽工具等
自动对刀精度	0.05mm
额定容量	24.8kVA
额定电压	380V±10%
整机重量	4600kg
最大裁切尺寸(宽x长)	1600×3200mmmm
整机尺寸(宽x长x高)	3630mm×14470mm×1672mmmmm (送: 2650mm×5620mm×1500mm、切: 3630mm×4200mm×1672mm、收: 2100mm×4650mm×1050mm)

说明：*为根据材料和应用而定

宁波经纬数控股份有限公司

地址：宁波市国家高新区剑兰路1206号 | 销售热线：0574-87975939 0574-87918771
邮箱：info@jingwei.com.cn | www.jingwei.com.cn | 服务热线：400-100-0128



经纬官方微信