JWEI

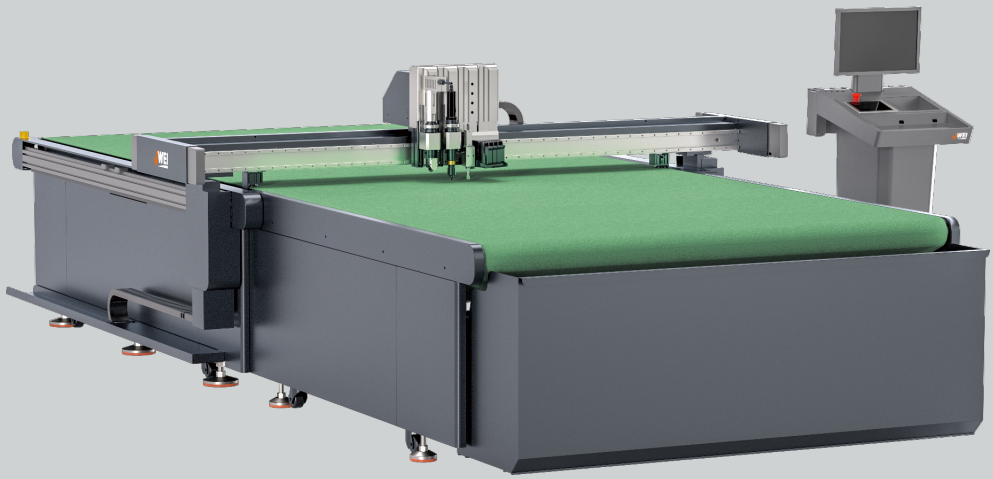

TB05-2218

- 1公分 丨标准裁剪厚度
- 喷墨高度自适应 丨自动检测每版面料厚度
- 加长收料平台 丨裁收同步，效率提升50%
- 投影实时呈现 丨面料预铺，分码分色拾取裁片 (选配)
- 30% 丨整机同比降噪

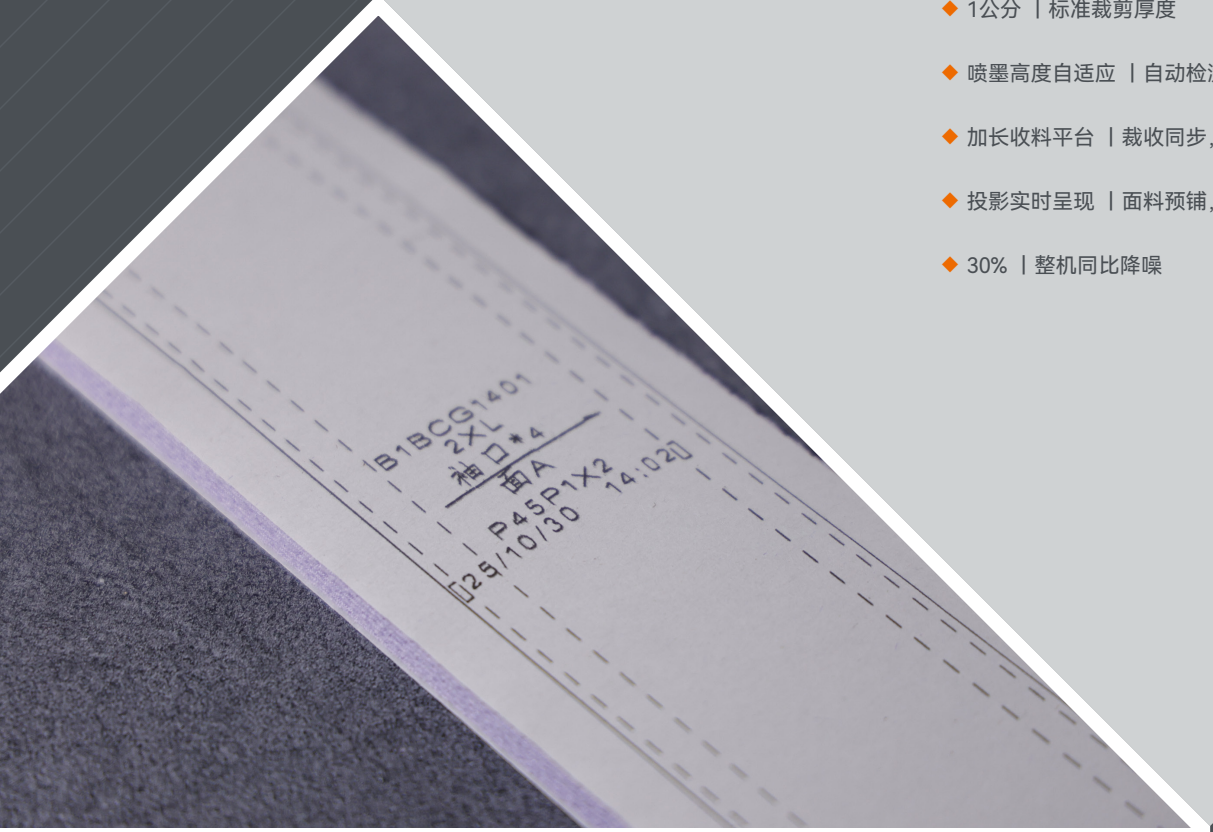

1公分高速机

服装专用裁收解决方案

TB05-2218


针织


梭织


丝绸


亚麻


雪纺


三防

多种面料

TB05-2218 1公分高速机服装专用裁收解决方案，兼容面料广，可裁剪多种纺织类面料。

多种工具


飞刀工具


独立冲剪口工具


旋转冲针工具


四喷墨工具

技术参数

以下参数本公司保留最终解释权，如有变动，恕不另行通知。

型号	TB05-2218
裁剪工具	飞刀工具、独立冲剪口工具、旋转冲针工具、四喷墨工具
最大裁剪速度	1500mm/s
裁剪厚度	标准1公分，最大1.5公分（视面料特性而定）
裁剪面料	针织、梭织、皮毛(如羊剪绒)、牛津布、帆布、海绵、仿皮、棉麻料、混纺布料等各类服装、箱包、沙发面料及地毯织物
面料固定方式	真空吸附
重复精度	±0.05mm
数据传输方式	以太网口
对条对格（选配）	投影对条对格系统
	视觉对条对格系统
操作面板	中英文液晶触摸屏
传动系统	高精度电机、直线导轨、齿轮齿条
额定容量	16kVA
数据格式	PLT、HPGL、NC、AAMA、DXF、XML、CUT、PDF等
额定电压	AC380V/220V~3P 50/60Hz
整机重量	1750kG
裁剪区域(长×宽)	2200mm×1800mm
收料区域(长×宽)	2000mm×1800mm
整机尺寸(长×宽×高)	5283mm×2750mm×1344mm（含收料斗）

宁波经纬数控股份有限公司

地址：宁波市国家高新区剑兰路1206号 | 销售热线：0574-87975939 0574-87918771

邮箱：info@jingwei.com.cn | www.jingwei.com.cn | **服务热线：400-100-0128**

经纬官方微信