


# CB05-1311-RM 送切收

板材送切收智能一体化裁切解决方案



全自动送收料系统

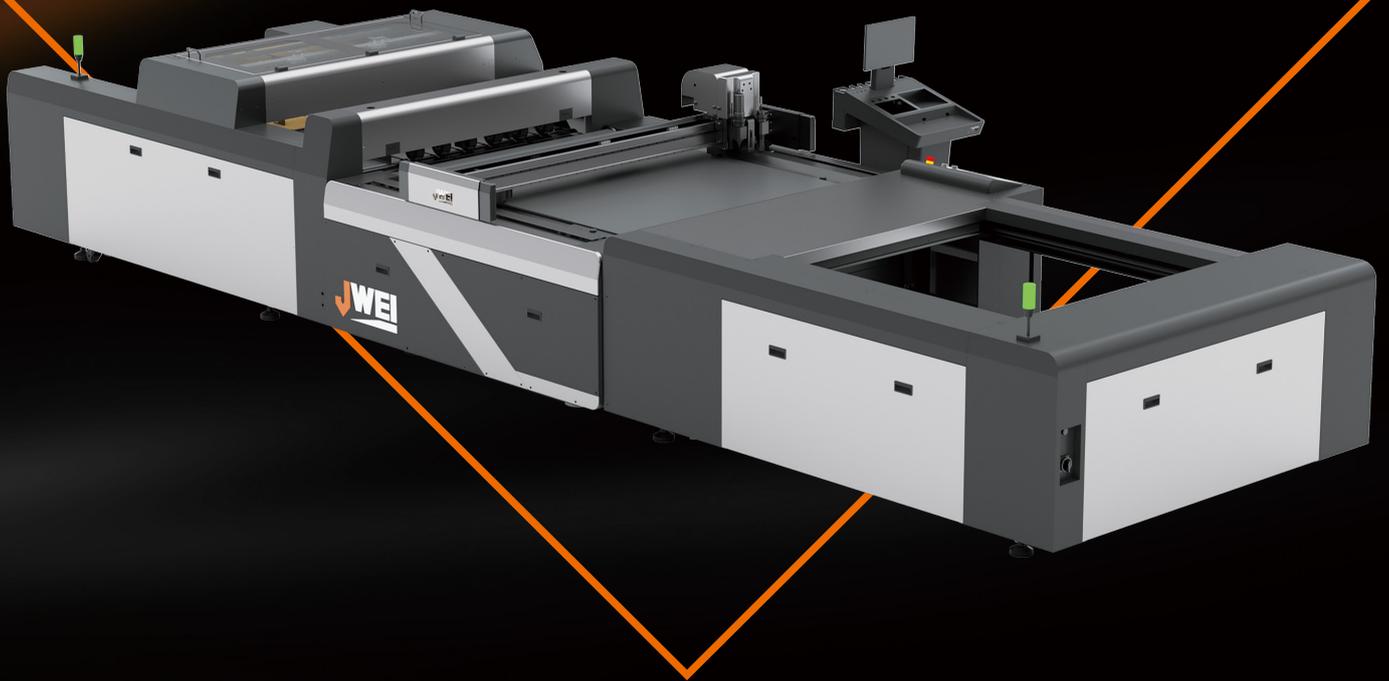

全自动换工具



全自动扫码换单

# CB05-1311-RM 送切收

客户成功 · 创新驱动

- ◆ **全自动送收料系统**  
叉车堆垛式自动上下料系统，批量异型轻松裁切。
- ◆ **全自动扫码换单**  
视觉定位、自动扫码、调取文件、换单加工。
- ◆ **全自动换工具**  
彻底解放双手，复杂工艺一键完成。
- ◆ **生产节拍稳定高效**  
送收料、重张检测准确性近99.5%，生产节拍提升25%。

## 多种材料



卡纸



灰板



瓦楞



PVC板



EPE泡棉

## 多种工具



振动刀  
工具



泡沫裁切  
工具



飞刀  
工具



半刀  
工具



镗铣  
工具



中心/偏移  
拖刀工具



压切  
工具



V-CUT多角度  
开槽工具



灰卡开槽  
工具



相框开槽  
工具



白卡开槽  
工具



压痕  
工具

## 技术参数

以下参数本公司保留最终解释权，如有变动，恕不另行通知。

型号	CB05-1311-RM送切收
多功能机头	双工具固定孔位，工具快插式固定，更换切割工具方便迅捷、即插即用，集裁切、压痕、绘图、镗铣等功能于一体
工具配置	拖刀工具、半刀工具、卡纸压轮、开槽工具、瓦楞压轮、350W铣刀工具，选配：换拖刀，换铣刀
最大裁切速度	1600mm/s *
最大裁切厚度	45mm *
最大装料高度(含拖盘)	650mm
单张最大厚度	4mm
单张送料重量	1kg
最大送收料装料尺寸(宽x长)	1000mm×1100mm
最小送收料装料尺寸(宽x长)	297mm×420mm
裁切材料	卡纸、灰板纸、瓦楞纸、蜂窝板、EPE泡棉、EVA、中空板、PVC板、柔板、厚泡沫等
材料固定方式	真空吸附
传输方式	以太网口
传动系统	高级伺服系统、进口直线导轨、同步带、丝杠
额定功率	16kW
额定电压	220V±10%/50Hz
最大裁切尺寸(宽x长)	1300mm×1100mm
整机尺寸(宽x长x高)	2700mm×7480mm×1350mm (送: 2150mm×2600mm×1250mm、切: 2200mm×2050mm×1350mm、收: 2350mm×2830mm×1050mm)

说明：\*为根据材料和应用而定

宁波经纬数控股份有限公司

地址：宁波市国家高新区剑兰路1206号 | 销售热线：0574-87975939 0574-87918771

Email: info@jingwei.com.cn | www.jingwei.com.cn | 服务热线：400-100-0128



经纬官方微信